

- ۱- فشار دادن کلید \leftarrow (نمایش COL یا hot روی صفحه نمایشگر)
- ۲- برای تغییر COL به hot یا برعکس از کلیدهای \uparrow و \downarrow استفاده نمایید. در صورت استفاده گرمایشی از دستگاه (کنترل منابع حرارتی مانند کوره و ...) hot در صورت استفاده سرمایشی (کنترل دمای سردخانه و ...) COL را انتخاب نمایید.
- ۳- فشار دادن کلید \leftarrow و نمایش on
- ۴- فشار دادن کلید \leftarrow و نمایش دمای تنظیم شده برای وصل رله
- ۵- تنظیم دمای وصل با استفاده از کلیدهای \uparrow و \downarrow
- ۶- فشار دادن کلید \leftarrow و نمایش off
- ۷- فشار دادن کلید \leftarrow و نمایش دمای تنظیم شده برای قطع رله
- ۸- تنظیم دمای قطع با استفاده از کلیدهای \uparrow و \downarrow
- ۹- فشار دادن کلید \leftarrow و نمایش زمان تأخیر وصل $n2$ (۲ ثانیه پیش تنظیم)
- ۱۰- تنظیم زمان تأخیر وصل با استفاده از کلیدهای \uparrow و \downarrow (۱ تا ۶۰ ثانیه)
- ۱۱- فشار دادن کلید \leftarrow و نمایش زمان تأخیر قطع $F2$ (۲ ثانیه پیش تنظیم)



معرفی دستگاه
این ترموستات دستگاهی مناسب برای کنترل دما در محدوده 50°C .. 125°C می باشد. سنسور این ترموستات به گونه ای طراحی شده است که از انعطاف پذیری بالایی برخوردار است.

MODEL : TRB-125 D
CODE : 15B3
WEIGHT : 118 gr
(72x86x60) mm
IP 30

ver :9601

①

ویژگی های ترموستات 50°C .. 125°C شیوا امواج

- سیستم کاملاً دیجیتال با نمایشگر دما
- ۲ عدد نشانگر برای اعلام FAULT: قطع سنسور
- REL: وصل رله

- قابلیت اندازه گیری دما با دقت 1°C
- تنظیم دمای قطع و وصل رله به صورت جداگانه
- تشخیص قطع سنسور
- استفاده گرمایشی (hot) و یا سرمایشی (col)
- کالیبره کردن دستگاه با مرجع مورد استفاده


مشخصات فنی ترموستات 50°C .. 125°C شیوا امواج

- ولتاژ تغذیه : 180 - 250 VAC / 50 - 60 Hz
- محدوده اندازه گیری : 50°C .. +125°C
- نوع سنسور : IC همراه با دستگاه
- تأخیر زمان وصل : 1- 60 Sec
- قطع : 1- 60 Sec
- کارآیی در دما : 20°C .. +65°C
- رطوبت : 70%
- خروجی: رله 5A

②

راهنمای نصب

دستگاه را روی ریل داخل تابلو و یا با کمک ریل داخل جعبه در سطح مطلوب نصب نمایید. (برای نصب روی تابلو از قاب پائل شیوا امواج استفاده نمایید.) سپس مطابق نقشه، برق ورودی دستگاه و سنسور را با رعایت رنگ (سیم قرمز به ترمینال VCC، سیم آبی به ترمینال GND، سیم زرد به ترمینال SEN) به دستگاه وصل نموده و مطابق راهنمای تنظیم، دستگاه را برنامه ریزی نمایید.




③

توجه: از وصل کردن مستقیم بارهای خازنی یا سوئیچینگ یا درایورهای LED به دستگاه به دلیل جریان بیش از حد راه اندازی در این نوع مصرف کننده ها، خودداری گردد. در این موارد الزماً از رله خارجی یا کنتاکتور مناسب استفاده گردد.

راهنمای تنظیم دستگاه

با وصل برق ورودی دستگاه، نمایشگر دمای محلی که سنسور در آن نصب است را نمایش می دهد. برای برنامه ریزی دستگاه مطابق روش زیر عمل نمایید:

ورود به مرحله برنامه ریزی با فشردن کلید \leftarrow

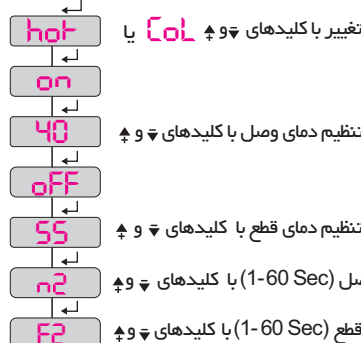

دخیره تنظیمات \leftarrow \rightarrow

④

- ۱۲- تنظیم زمان تأخیر قطع با استفاده از کلیدهای \uparrow و \downarrow (۱ تا ۶۰ ثانیه)
- ۱۳- فشار دادن کلید \leftarrow و ذخیره تنظیمات

تذکر : در صورتیکه دمای نمایش داده شده توسط دستگاه با دمای مرجع شما مغایرت داشته باشد با استفاده از تنظیمات زیر می توانید دستگاه را کالیبره نمایید. بدیهی است در شرایط عادی نیازی به وارد شدن به این تنظیمات نمی باشد.

کالیبراسیون توسط کاربر :

- ۱- فشار دادن کلید \leftarrow به مدت ۵ ثانیه و نمایش $CS \rightarrow$
- ۲- تغییر دما تا 9°C \pm توسط کلیدهای \uparrow و \downarrow
- ۳- فشار دادن کلید \leftarrow و ذخیره تغییرات جدید
- ۴- مشاهده تغییر در دمای نمایشگر

⑤

3

Year Guarantee

احترام به مشتری وظیفه ماست.

۳ سال ضمانت تعویض بدون سوال با شرایط زیر :

- ۱- از تاریخ چاپ شده روی برچسب دستگاه بیش از ۳ سال سپری نشده باشد.
- ۲- سالم و محفوظ ماندن برچسب دستگاه

⑥

محصولات شیوا امواج دارای استاندارد CE اروپا، تاییدیه ادارات برق سراسر کشور و سازمان پژوهش های علمی و صنعتی کشور دارای گواهینامه بین المللی مدیریت کیفیت ISO 9001-2008 از مؤسسه MOODY INTERNATIONAL انگلستان مطابق با استانداردهای جهانی، با ۳ سال ضمانت رسمی و تعویض بدون سؤال در خدمت صنعت برق کشور

برای کسب اطلاعات از دیگر محصولات شیوا امواج و خرید اینترنتی به سایت www.shivaamvaj.com مراجعه فرمایید.

خدمات پشتیبانی شیوا امواج

شماره های بخش خدمات پشتیبانی: ۰۱-۰۲۶۶۹۹۶۰، ۰۳۷۰۳۲۶۶۱۳۳۷، ۰۳۲۶۶۸۲۳۲۰۳۲۶۶۸۲۳۲۰ (۰۳۱)
شماره های بخش بازرگانی: ۰۹-۰۲۶۶۴۵۶۸۷، ۰۳۱ (۰۳۱) فکس: ۰۳۲۶۵۸۳۳۲ (۰۳۱)

ساعات تماس : از ساعت ۷ صبح الی ۸ شب در روزهای کاری

E.mail : info@shivaamvaj.com

شرکت شیوا امواج در فضای مجازی نیز آماده ارائه خدمات به مشتریان گرامی می باشد.

شماره شرکت شیوا امواج : 00 98 913 403 43 51

شماره شرکت شیوا امواج :